

Le risque mécanique




Igor, intérimaire de 31 ans, est détaché pour une durée de huit jours auprès d'une entreprise de découpe, emboutissage, tôlerie fine et cintrage. Le responsable a agrandi son entrepôt et doit déplacer une partie de son stock. Igor est chargé de manutentionner toute la journée des tôles non ébavurées. Le lève-plaque conçu pour faciliter leurs manipulations et le pont roulant ne sont pas toujours disponibles, ce qui l'oblige à utiliser le chariot manuel.



ph © romaset / stock.adobe.com

ANALYSER LA SITUATION

- À partir de l'activité de travail d'Igor et de la fiche « L'analyse des risques professionnels », **compléter** le schéma du processus d'apparition d'un dommage.

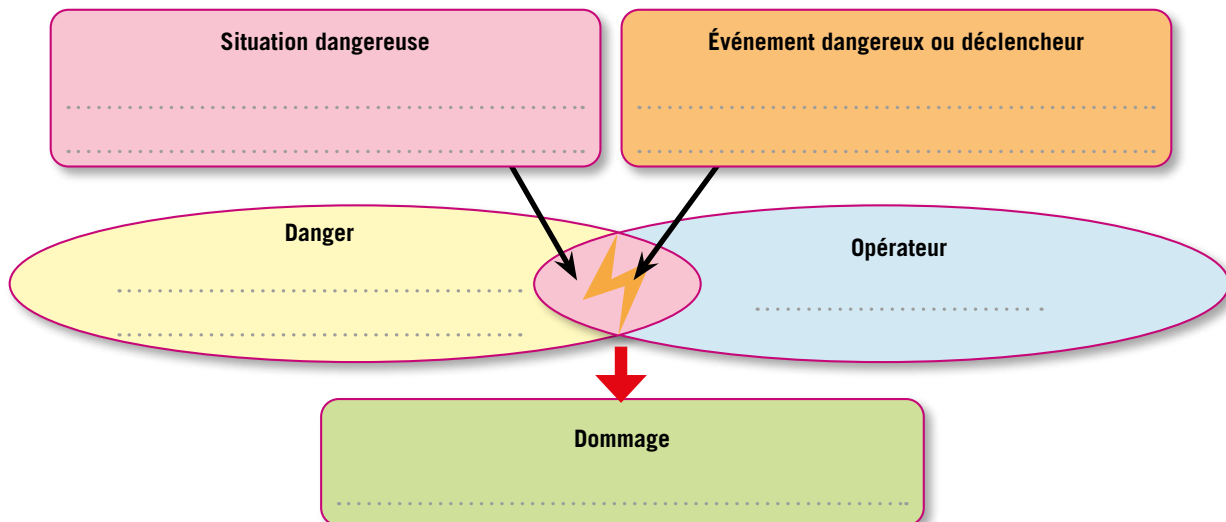




PROPOSER DES SOLUTIONS

2 **Sélectionner** le modèle de gants le plus adapté à l'activité de travail d'Igor et **justifier** la réponse.

Gants n° 1



EN 388 : 2016



4342B (X)



Gants n° 2



EN 388 : 2016



4443D (P)



.....

.....

.....

.....